

»AirEnhancer RLT-Serie«

Zur Raumbeduftung aus Lüftungs- und Klimaanlage



Produktähnliche Abbildung



Produktinformation Gerätespezifikation

AirEnhancer RLT-Geräte finden Sie in Duftkinos, FitnessStudios, privaten-/öffentlichen Schwimmbädern

Einfachduftsystem | **Mehrfachduftsysteme**
in gepulvertem Stahl-Kompaktgehäuse zur Wandmontage oder auf Konsole aus VK-Stahlrohr

»AE RLT-100eco«


»AE RLT-200st«

»AE RLT-300st«

»AE RLT-400st«

Gewicht	22 kg	23 kg	29 kg	30 kg
Maße (bht)	40 x 60 x 22 cm	40 x 60 x 22 cm	60 x 60 x 22 cm	60 x 60 x 22 cm
Leistungsaufnahme	230 VAC/50 Watt	230 VAC/55 Watt	230 VAC/55 Watt	230 VAC/65 Watt
Duftvorrat	1x500ml Alucontainer	2x250ml Alucontainer	3x250ml Alucontainer	4x250ml Alucontainer
Dosierung, Steuerung	Wochentimer + manueller Sekundenintervall-Trigger	Digitalsteuerung mit integriertem Jahrestimer, flexible Programmierung. DMX-, SPS- und EIB-Anbindungen sind auf Anfrage verfügbar.		
Duftprinzip	Kaltverwirbelung aus 100% etherischen Ölen im Gerät und Ausbringung in den Bypass			
Bypass	2x NW 80/100 Anschluss bauseits			
Lieferzeit	3 Wochen ab Auftragsingang – Erfragen Sie unsere speziellen Händlerkonditionen – MADE IN GERMANY			

Funktions-/Einbauschema

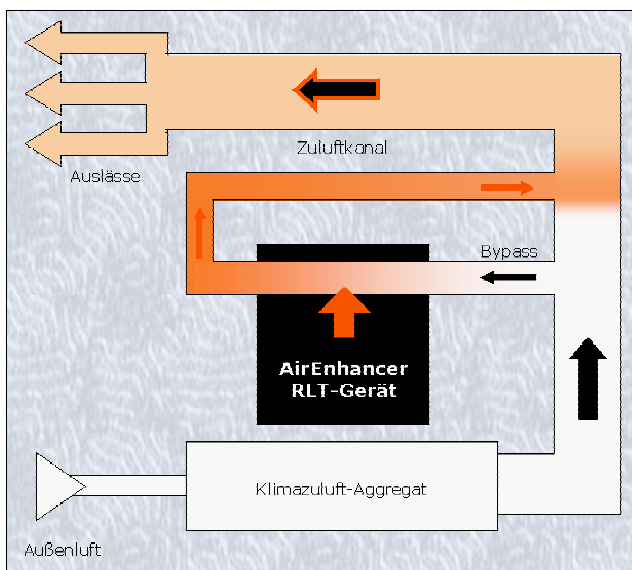

Systemvorteile auf einen Blick

- Anschluss an jede Zuluft-/Klimaanlage mgl.
- Problemfreie Nachrüstung bestehender Anlagen
- Kompaktbauweise mit autonomer Steuerung
- Kein Eingriff in bestehende MSR Technik
- Geeignet für Nennleistungen von 1.200 cbm/h bis 65.000 cbm/h, skalierbar
- Keine Ablagerungen im Zuluftkanal
- Ökonomischer Betrieb durch geringen Verbrauch
- Gleichmäßige Duftverteilung im Raum
- Exakte Dosierung hochwertiger Kompositionen von leichter Beduftung bis zu deutlichen, temporären Duftspitzen für Duftaufgüsse, szenische Beduftungen, u.a.